PIG 50 LC 2.0 OM4

Faserpigtail, Multimode 50/125µm, OM4, LC

Features

- Multimode 50/125µm OM4 biege- unempfindliche Faser
- 0,9mm Kabeldurchmesse
- Speziell ausgewählte Ferrule
- Seriennummer auf jedem Kabe
- LSOH flammwidriger Mantel
- Messprotokoll für RL & IL
- Lebenslange Garantie durch Lightwin® Lifetime Warranty
- Sonderlängen auf Anfrage möglich!

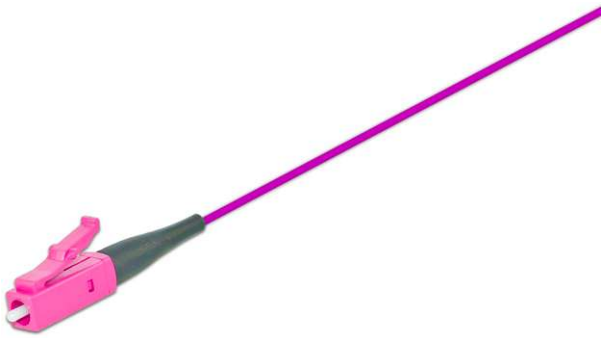

Beschreibung

Alle LIGHTWIN® Glasfaser Pigtails werden mit speziellen Ferrulen und Verarbeitungsmethoden zu einem qualitativ hochwertigen Produkt verarbeitet.
Diese Pigtails eignen sich für alle Glasfaseranwendungen in den verschiedensten Bereichen der Telekommunikation. Typische Anwendungsbereiche sind Patchboxen in Rechenzentren, Server- oder Netzwerkschränken, so wie auch bei FTTH (Fiber to the Home).
Durch die Verwendung von Singlemodeferrulen für die LIGHTWIN® Multimode Pigtails und speziell ausgewählten Ferrulen mit geringsten Toleranzen für die LIGHTWIN® Singlemode Pigtails erreicht man Dämpfungswerte die weit über die geforderten Standards nach ISO/IEC gehen.

Weitere Vorteile der LIGHTWIN® Glasfaser Pigtails:
Lebenslange Garantie (LIGHTWIN® Lifetime Warranty)
100% geprüft, mit individuellem Messprotokoll für Return Loss (Rückflussdämpfung) und Insertion Loss (Einfügedämpfung)
Verwendung von biegeunempfindlichen Fasern. Daher keine Erhöhung der Dämpfung bei engen Biegeradien
Halogenfreier und flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034
Alle Steckerkombinationen und Längen auf Anfrage kurzfristig möglich

Generelle Informationen zu Glasfaser Pigtails:
Ein Pigtail stellt ein Kabel dar, das auf einer Seite mit einem Stecker vorkonfektioniert ist und die Gegenseite unkonvektioniert ist.
Diese Kabel werden in der passiven Gehäusetechnik verwendet. Hierbei wird die unkonvektionierte Seite mittels eines Fusionsspleissgeräts an eine Faser des Installationskabels angespleisst und in einer Spleisskassette abgelegt.

All names and symbols mentioned here are property of the respective manufacturer.
Printing errors, changes & errors excepted.

PIG 50 LC 2.0 OM4

Faserpigtail, Multimode 50/125µm, OM4, LC

Beschreibung

noch beinflusst ein Glasfaserkabel andere Leitungen oder Signale, da ein Glasfaserkabel keinerlei Abstrahlung aufweist. Durch die niedrige Dämpfung der optischen Kabel lassen sich zudem Distanzen von weit über 100km ohne optische Verstärkung überbrücken.

Technische Daten

Parameter	Wert
Kabel Länge	2,0 m
Kabeldurchmesser	0,9 mm
LWL Faser Typ	50/125µm
LWL Kategorie	Multimode OM4
LWL Stecker 1	LC
Mantel	LSOH
Zertifikate / Zulassungen	Messprotokoll für RL & IL

All names and symbols mentioned here are property of the respective manufacturer.
Printing errors, changes & errors excepted.