Sarix Professional Serie 4 Kamera

2 MP | 3 MP | 5 MP | 8 MP | 5 JAHRE GARANTIE

Sicherheitsprobleme werden immer komplexer, dies macht es umso wichtiger, Standorte auf zukünftige Gefahren vorzubereiten. Die hochmodernen Kameras der Sarix Professional 4 Serie wurden entwickelt, um Bewegungen in HD-Auflösung zu erfassen und verbessern so die bestehende Sicherheitsinfrastruktur. Sie liefern ein deutliches Bild der Lage vor Ort und helfen dabei, eine Entscheidung zu treffen und schnell zu reagieren und stellen die notwendigen Beweise zur Verfügung, um einen sicherheitsrelevanten Vorfall eingehender zu untersuchen. Eine Kamera mit einwandfreier Bildgebungsqualität bietet genauere Einblicke und reduziert so das Risiko, kritische Ereignisse zu verpassen.

Funktionen

Eindeutige Beweise

Gestochen scharfes Videomaterial ermöglicht eine bessere Analysegenauigkeit, sodass jedes noch so kleine Detail erfasst wird. Als Optionen stehen 2, 3, 5 und 8 MP zur Verfügung. Die Kamera liefert klare, genaue Bilder, die eine bessere Identifizierung von Personen oder Vorfällen ermöglichen.

Informative Einblicke

Pelco Smart Analytics, powered by Motorola Solutions, verringern die Gewöhnung an falsche Alarme und führen zu schnelleren Reaktionen. KI-Analysen in der Kamera erfassen und klassifizieren automatisch Menschen und Fahrzeuge und verhindern Bedrohungen, die den Standort gefährden können.

Entwickelt für Ihren Standort

Verschwenden Sie keine Zeit und Ressourcen und reißen Sie nicht Ihre bestehende Infrastruktur auseinander. Die Kamera basiert auf einem offenen System (ONVIF Profile S, G, T & M konform) für eine einfache Installation und Konfiguration.

Sichtbarkeit bei Schwachlicht

Sicherheitsbedrohungen können nicht vorhergesagt werden. Mit dem Einsatz der Technologien „True Wide Dynamic Range“ (Großer dynamischer Bereich, WDR) und „Adaptives IR“ wird die Gefahr geringer, dass kritische Ereignisse verpasst werden, weil die Bildqualität in Umgebungen mit variierenden Lichtverhältnissen beeinträchtigt ist. Für einen geringeren Energieverbrauch kann die IR-Technologie nur bei Bedarf aktiviert werden.

Schutz von Werten

Man kann sich niemals zu viel schützen. Die TAA- und NDAA-konforme Sarix Professional 4 Serie ist mit der branchenführenden 5-Jahres-Garantie von Pelco und einem integrierten Trusted Platform Module (TPM) und Secure Boot ausgestattet, um die Cybersicherheit zu verbessern und Identitätsdiebstahl zu reduzieren.

Jederzeit und an jedem Ort einsetzbar

Sie haben die Wahl zwischen Dom und Bullet, je nachdem, was besser zu Ihrer Umgebung passt. Die Modelle der Kamera für den Außenbereich besitzen IP66/67 und Typ 4K mit einer IK10-Bewertung für alle Modelle. Egal ob es reget, schneit oder die Sonne scheint, die Kamera nimmt alle Herausforderungen an.

Weitere Informationen finden Sie auf der Sarix Professional 4 Serie-Webseite.

MOTOROLA SOLUTIONS

PELCO

Technische Daten

Bildleistung		2,0 MP	3,0 MP	5,0 MP	8,0 MP (4K Ultra HD)
Bildsensor		1/2,8" Progressive Scan CMOS			1/1,8" CMOS
Bildgebungsbereich (H x V)		5,57 mm bis 3,13 mm 0,219" × 0,123"	5,18 mm bis 3,89 mm 0,204" × 0,153"		7,68 mm x 4,32 mm 0,302" x 0,170"
Seitenverhältnis		16:9	4:3		16:9
Dynamikumfang	WDR Aus	83 dB			
	WDR Ein	126 dB	130 dB		
Betriebsmodus der Kamera		Volle Funktion/Keine Videoanalyse		Volle Funktion/Keine Videoanalyse/Hohe Bildwiederholfrequenz	
Maximale Bildrate		(50 Hz/60 Hz): 50 BpS/60 BpS	(50 Hz/60 Hz): 25 BpS/30 BpS		
Streaming-Auflösung[1]	Primärer Stream	1920x1080, 1440x1080	2048x1536, 2048x1152, 1792x1344	2592x1944, 2240x1680, 2560x1440, 1920x1080	3840x2160, 3200x1800, 2880x2160, 3072x1728, 2560x1920, 1920x1080
	Sekundärer Stream	1920x1080, 1440x1080, 1280x960, 1280x720, 960x720, 800x600, 768x432, 640x480, 640x360, 512x288, 384x288, 384x216	1760x1320, 1920x1080, 1600x1200, 1280x960, 1280x720, 960x720, 768x432, 640x480, 640x360, 512x384, 512x288, 384x288, 384x216	1600x1200, 1440x1080, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 768x432, 640x480, 640x360, 512x384, 512x288, 384x288, 368x264, 384x216	1920x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x960, 1280x720, 800x600, 768x432, 640x480, 640x360, 512x384, 512x288, 384x288
	Tertiärer Stream	640x360, 512x384, 512x288, 384x216	640x480, 640x360, 512x384, 384x288, 384x216	640x360, 512x384, 512x288, 384x288, 368x264, 384x216	640x360, 512x384
Bandbreitenverwaltung		Pelco Smart Compression Technology; Modus für inaktive Szenen			
3D-Rauschunterdrückungsfilter		Unterstützung			
Signal-/Rauschabstand (SNR)		> 50 dB			

[1] Die verfügbaren Stream-Optionen können je nach der Kombination aus Auflösung und Bildraten, die für die einzelnen Streams ausgewählt wurden, sowie der Kamerabetriebsart variieren.

Objektiv und IR-Beleuchtung (Dome)		2,0 MP	3,0 MP	5,0 MP	8,0 MP (4K Ultra HD)
IR-Beleuchtung Max. Entfernung (Hochleistungs-LEDs 850 nm)	Dome für Inneneinsatz	30 m			nicht zutreffend
	Dome mit Schutzgehäuse	40 m			
Mindestbeleuchtung (bei 33 ms Verschlusszeit)		Mit IR: 0 Lux im Schwarzweißmodus; Ohne IR: 0,01 Lux im Farbmodus; 0,005 Lux im Schwarzweißmodus	Mit IR: 0 Lux im Schwarzweißmodus; Ohne IR: 0,04 Lux im Farbmodus; 0,02 Lux im Schwarzweißmodus		Mit IR: 0 Lux im Schwarzweißmodus; Ohne IR: 0,02 Lux im Farbmodus; 0,01 Lux im Schwarzweißmodus
Horizontal Sichtwinkel		101° bis 31°	95° bis 28°		103° bis 47°
Vertikal Sichtwinkel		53° bis 17°	69° bis 21°		54° bis 26°
Max. Blendenöffnung		F1.6			F1.3
Objektivsteuerung		Fernsteuerbare Zoom- und Fokusfunktionen, Autofokus, IR-Trennfilter			

Objektiv und IR-Beleuchtung (Bullet)		2,0 MP	3,0 MP	5,0 MP	8,0 MP (4K Ultra HD)
IR-Beleuchtung Max. Entfernung (Hochleistungs-LEDs 850 nm)	3,4 bis 10,5 mm	50 m			nicht zutreffend
	10,9 bis 29 mm	60 m			nicht zutreffend
	4,8 bis 40,8 mm	80 m			nicht zutreffend
	4,4 bis 9,3 mm	nicht zutreffend			50 m
Mindestbeleuchtung (bei 33 ms Verschlusszeit)	3,4 bis 10,5 mm	Mit IR: 0 Lux im Schwarzweißmodus; Ohne IR: 0,01 Lux im Farbmodus; 0,005 Lux im Schwarzweißmodus	Mit IR: 0 Lux im Schwarzweißmodus; Ohne IR: 0,04 Lux im Farbmodus; 0,02 Lux im Schwarzweißmodus		nicht zutreffend
	10,9 bis 29 mm	nicht zutreffend			
	4,8 bis 40,8 mm	nicht zutreffend			
	4,4 bis 9,3 mm	nicht zutreffend			Mit IR: 0 Lux im Schwarzweißmodus; Ohne IR: 0,02 Lux im Farbmodus; 0,01 Lux im Schwarzweißmodus
Horizontal Sichtwinkel	3,4 bis 10,5 mm	101° bis 31°	95° bis 28°		nicht zutreffend
	10,9 bis 29 mm	nicht zutreffend	28° bis 10°		nicht zutreffend
	4,8 bis 40,8 mm	nicht zutreffend	57° bis 7°		nicht zutreffend
	4,4 bis 9,3 mm	nicht zutreffend			103° bis 47°
Vertikal Sichtwinkel	3,4 bis 10,5 mm	53° bis 17°	69° bis 21°		nicht zutreffend
	10,9 bis 29 mm	nicht zutreffend	21° bis 7°		nicht zutreffend
	4,8 bis 40,8 mm	nicht zutreffend	44° bis 5°		nicht zutreffend
	4,4 bis 9,3 mm	nicht zutreffend			54° bis 26°
Max. Blendenöffnung	3,4 bis 10,5 mm	F1.6			nicht zutreffend
	10,9 bis 29 mm	F1.7			nicht zutreffend
	4,8 bis 40,8 mm	F1.7			nicht zutreffend
	4,4 bis 9,3 mm	nicht zutreffend			F1.3
Objektivsteuerung		Fernsteuerbare Zoom- und Fokusfunktionen, Autofokus, IR-Trennfilter			

Bildsteuerung	
Bildkomprimierungsmethode	H.264, H.265, Motion JPEG, Pelco Smart Compression
Streaming	Multi-Stream H.264, Multi-Stream H.265, Motion JPEG
Bewegungserkennung	Pixelbewegung: Wählbare Empfindlichkeit und Schwelle. Erkennung klassifizierter Objekte
Elektronische Verschlusssteuerung	Automatisch, Manuell (1/7,5 bis 1/30000 Sek.)
Tag-/Nachtkontrolle	Automatisch, Manuell
Flickersteuerung	50 Hz, 60 Hz
Blendensteuerung	P-Iris
Weißabgleich	Automatisch, Manuell
Gegenlichtkompensation	Anpassbar
Bilddrehung	0°, 90°, 180°, 270° einschließlich Flurmodus
Privatzonen	Bis zu 64 Zonen

Netzwerk	
Netzwerk	100BASE-TX
Kabeltyp	CAT5
Netzwerk	RJ45-Anschluss
ONVIF	ONVIF®-Konformität Profil S, Profil T, Profil G und Profil M (www.onvif.org)
Sicherheit	Kennwortschutz, HTTPS-Verschlüsselung, Digest-Authentifizierung, WS-Authentifizierung, Benutzerzugriffsprotokoll, 802.1x-Port-basierte Authentifizierung, FIPS 140-2 L1 (mit optionaler Kameralizenz), onboard FIPS 140-2 L3 zertifiziertes TPM, Secure Boot[1], signierte und verschlüsselte Firmware
Protokolle	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, ICMP, DHCP, Zeroconf, HSTS
Streaming-Protokolle	RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, SRTP
Geräteverwaltungsprotokolle	SNMP v2c, SNMP v3

[1] Secure Boot ist für Modelle verfügbar, die nach Mai 2023 hergestellt wurden.

Peripheriegeräte	
Onboard Storage (Integrierter Speicher)	microSD/MicroSDHC/MicroSDXC-Steckplatz – Videokarte mit Geschwindigkeitsklasse erforderlich. Empfohlen wird Klasse V10 oder besser. 1,5 TB-Karte getestet.
USB-Anschluss	USB 2.0

Hilfs-E/A	
Audiokomprimierungsmethode	G.711 PCM 8 kHz, Opus
Audio-Eingang/-Ausgang	Line-E/A
Externe E/A-Klemmen	Alarm ein, Alarm aus
Mikrofon (Dome für Inneneinsatz)	Optionales Mikrofonzubehör, separat erhältlich nur für Dome-Kameras für den Innenbereich

Mechanische Daten (Dome)	Aufputzmontage	Einbaumontage	Hängemontage
Abmessungen	D 156 mm × H 116 mm;	D 174 mm × H 165 mm;	D 155 mm × H 169 mm;
Gewicht	0,81 kg	0,80 kg	1,07 kg
Max. Deckenstärke	nicht zutreffend	25 mm	nicht zutreffend
Dome-Kuppel	Polycarbonat		
Material	Polycarbonat		
Gehäuse	Polycarbonat		
Ausführung	Kunststoff, spritzgegossen, Pantone 427C		
Einstellbereich	360° Schwenkung, 30° bis 95° Neigung (empfohlen), 8° bis 95° Neigung (maximal), ±180° Azimut		

Mechanische Daten (Bullet)		3,4 bis 10,5 mm	10,9 bis 29 mm	4,4 bis 9,3 mm	4,8 bis 40,8 mm
Abmessungen (L x B x H)	Kamera mit Anschlussdose	294 mm × 126 mm × 104 mm;			312 mm × 126 mm × 104 mm;
Gewicht	Kamera	1,31 kg			1,35 kg
	Kamera mit Anschlussdose	1,78 kg			1,82 kg
Material		Aluminium			
Gehäuse		Aluminium			
Ausführung		Pulverbeschichtung, ähnlich Pantone 427C			
Einstellbereich		Schwenkbereich: ±175°, Neigebereich: ±90°, Azimut: 175°			

Elektrische Daten		
Stromquelle		PoE: IEEE 802.3af Klasse 3 konform, 12 VDC AUX
Verhalten des IR-Illuminators	Dome	Der IR-Illuminator schaltet sich aus, wenn die Temperatur 60 °C oder mehr beträgt. Der Illuminator wird mit 50 % Leistung betrieben, wenn die Temperatur zwischen 40 °C und 52 °C liegt. Hysterese: 2 °C.
	Bullet	Der IR-Illuminator schaltet sich aus, wenn die Temperatur 60 °C oder mehr beträgt.
RTC-Akku-Backup:		3 V (Mangan-Lithium)
PoE	Dome für Inneneinsatz	Max. 10 W (8 W ohne IR oder mit deaktiviertem IR)
	Umgebungsdaten Dome	Max. 13 W (8 W ohne IR oder mit deaktiviertem IR)
	Bullet	Max. 13 W
Speicher		1 GB RAM, 512 MB Flash

Umgebungsdaten	Dome für Inneneinsatz	Dome mit Schutzgehäuse	Bullet
Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C	-40 °C bis +60 °C	-40 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis +70 °C		
Absolute Höchsttemperatur	74 °C gemäß NEMA TS2 (Temp.) Absatz 2.2.7.2 - 2.2.7.7		
Luftfeuchtigkeit	0–95 % nicht kondensierend		

Zertifizierungen	Dome für Inneneinsatz	Dome mit Schutzgehäuse	Bullet
Zertifizierungen/Genehmigungen	UL, cUL, CE, UKCA, ROHS, RCM, NOM, KC, BIS		
Sicherheit	UL/CSA/EN/IEC 62368-1, IEC 62471		
Umgebungsdaten	IEC/EN 62262 Stoßfestigkeit (IK 10), IEC 60529 Schutzart IP52	IEC/EN 62262 (IK 10), IEC 60529 IP66, Schutzart IP67, Typ 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27	IEC/EN 62262 (IK 10), IEC 60529 IP66, Schutzart IP67, Typ 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27
Elektromagnetische Emissionen	FCC Teil 15 Unterabschnitt B (Klasse B), IC ICES-003 (Klasse B), EN 55032 (Klasse B), EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3		
Elektromagnetische Störfestigkeit	EN 55035, EN 61000-6-1, EN 50130-4, EN 50121-4		
Garantie	5 Jahre Garantie		

Analyse-Spezifikationen

Unterstützte Analyseereignisse	
Objekte im Überwachungsbereich	Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn sich der ausgewählte Objekttyp in den Überwachungsbereich bewegt.
Verharrendes Objekt	Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn sich der ausgewählte Objekttyp in den Überwachungsbereich bewegt und dort für längere Zeit verbleibt.
Objekte im Lichtschrankenbereich	Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die angegebene Anzahl an Objekten die für das Sichtfeld der Kamera konfigurierte Lichtschranke durchquert hat. Der Strahl kann uni- oder bidirektional sein.
Objekt taucht auf oder tritt in Bereich ein	Das Ereignis wird durch jedes Objekt ausgelöst, das den Überwachungsbereich betritt. Dieses Ereignis kann verwendet werden, um Objekte zu zählen.
Objekt nicht im Bereich anwesend	Das Ereignis wird ausgelöst, wenn sich keine Objekte im Überwachungsbereich befinden.
Objekte betreten den Überwachungsbereich	Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die angegebene Anzahl von Objekten den Überwachungsbereich betreten hat.
Objekte verlassen den Überwachungsbereich	Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn die angegebene Zahl an Objekten den Überwachungsbereich verlassen hat.
Objekt stoppt im Überwachungsbereich	Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn sich ein Objekt in den Überwachungsbereich bewegt und sich dann für die über den Schwellenwert angegebene Zeit nicht mehr bewegt.
Richtungsverstoß	Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn sich ein Objekt in eine unzulässige Richtung bewegt.
Manipulationserkennung	Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn sich die Szene unerwartet ändert.

Unterstützte klassifizierte Objekttypen	
Objekttypen im Outdoor-Modus	Person und Fahrzeug
Objekttypen im Indoor-Modus	Person

Die Analysefunktionen, einschließlich des Erkennungsbereichs, können sich je nach Kamerareihe unterscheiden. Einzelheiten zur Sarix Professional 4-Serie finden Sie im Pelco Smart Analytics Design Guide.

Unterstützte Funktionen von Pelco Elevate	
Bildstatus	Erkennt schrittweise Änderungen im Sichtfeld der Überwachungskamera, z. B. Positionsverschiebungen oder Hindernisse. Benachrichtigt Benutzer über ONVIF-konforme Ereignisse und sendet zusammengefasste E-Mail-Berichte.

Außenabmessungen

[X.X]	ZOLL
X	MM

Dome-Kamera mit Aufputzmontage

(SRXP4 Dome-Kamera + mitgelieferte Aufputzbefestigung)

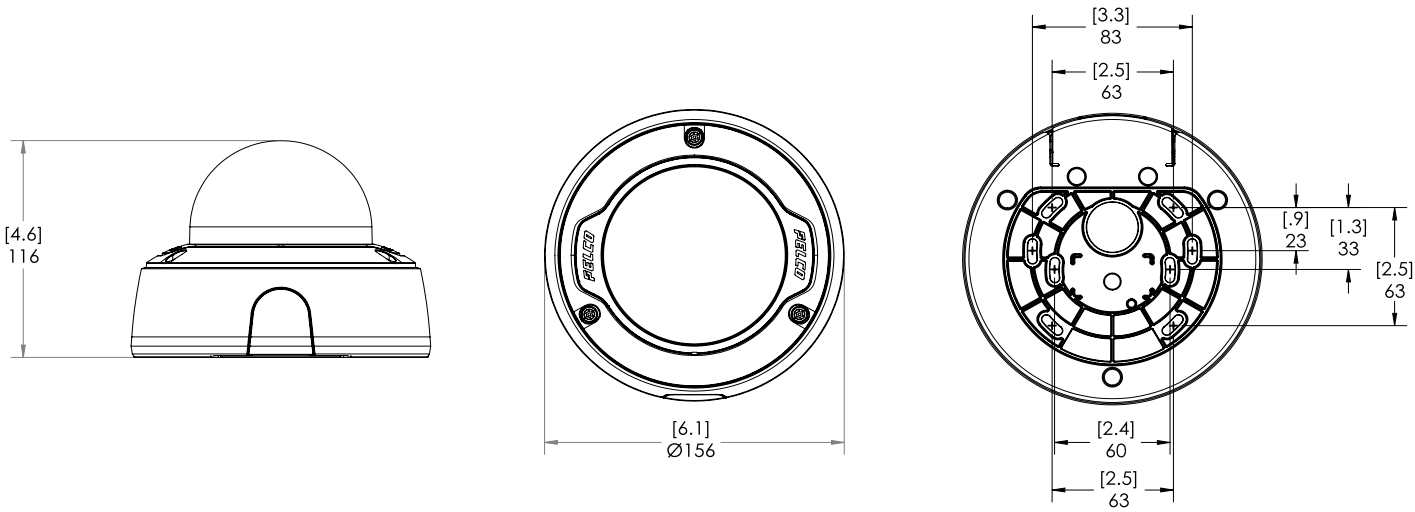

Dome-Kamera mit Deckenmontage

(SRXP4 Dome-Kamera + SLSPCIL-1001)

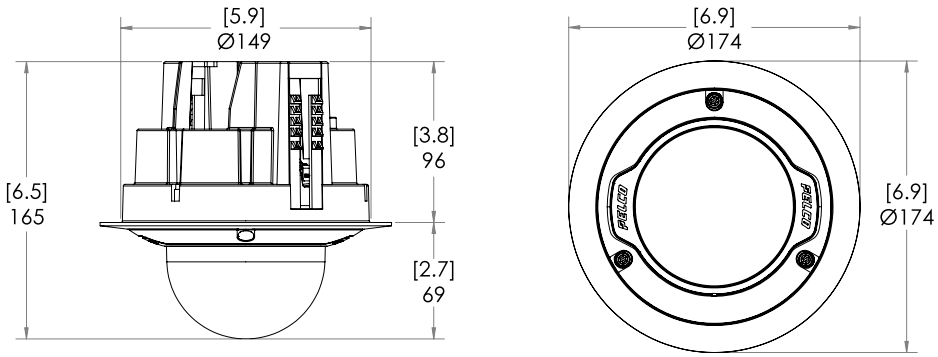

Dome-Kamera mit NPT-Adapter

(SRXP4 Dome-Kamera + SRXP4-PM-1E)

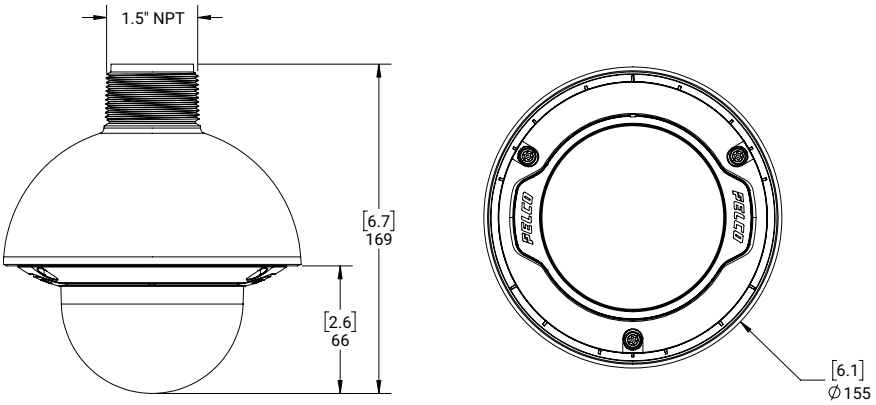

Dome-Kamera mit NPT-Adapter und Hängebefestigung für die Wand

(SRXP4 Dome-Kamera + SRXP4-PM-1E + WLMT-1021)

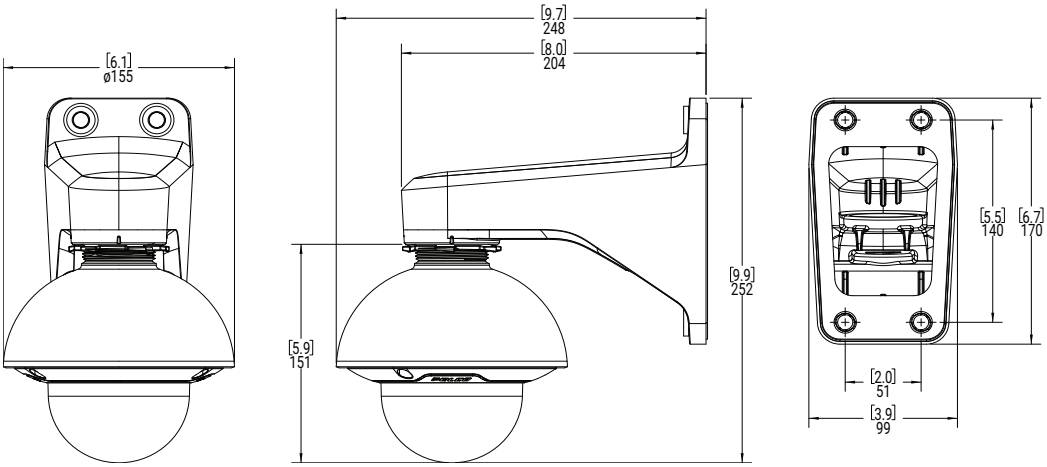

Bulletkamera

(3,4 bis 10,5 mm und 10,9 bis 29 mm)

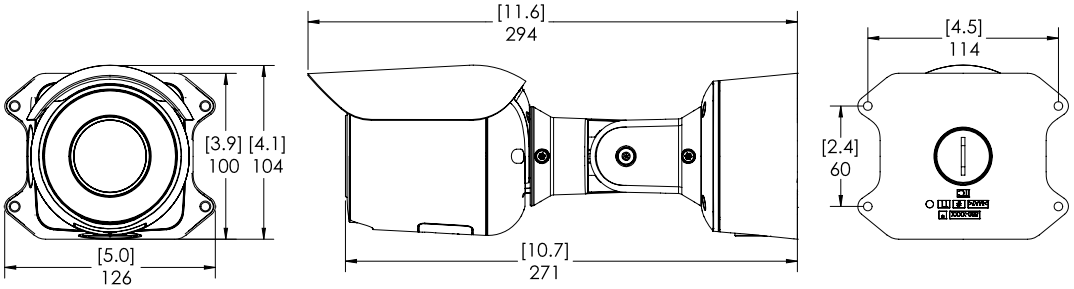

(4,8 bis 40,8 mm)

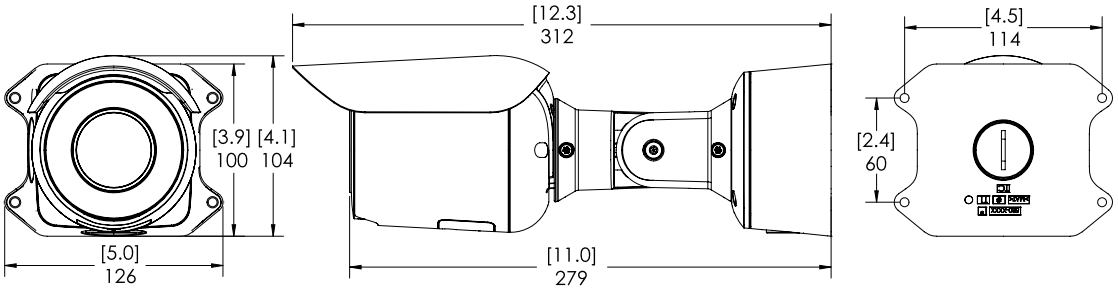

Bullet-Anschlussdose

(Im Lieferumfang der Kamera)

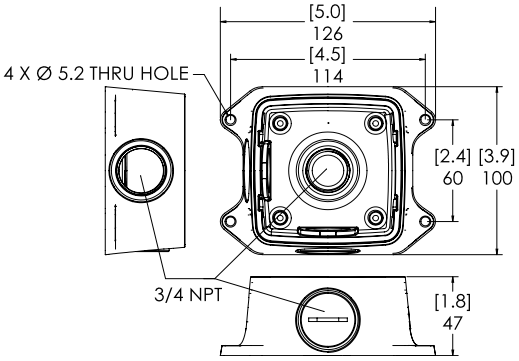

Bestellinformationen

Bulletkamera

Modell-Nummer	MP	WDR	Analyse	Objektiv	IR	IP66/IP67, Type4x	Smart Compression	SureVision Technology
SRXP4-2V10-EBT-IR	2,0	✓	✓	3,4 bis 10,5 mm	✓	✓	✓	✓
SRXP4-3V10-EBT-IR	3,0	✓	✓	3,4 bis 10,5 mm	✓	✓	✓	✓
SRXP4-3V29-EBT-IR	3,0	✓	✓	10,9 bis 29 mm	✓	✓	✓	✓
SRXP4-3V40-EBT-IR	3,0	✓	✓	4,8 bis 40,8 mm	✓	✓	✓	✓
SRXP4-5V10-EBT-IR	5,0	✓	✓	3,4 bis 10,5 mm	✓	✓	✓	✓
SRXP4-5V29-EBT-IR	5,0	✓	✓	10,9 bis 29 mm	✓	✓	✓	✓
SRXP4-5V40-EBT-IR	5,0	✓	✓	4,8 bis 40,8 mm	✓	✓	✓	✓
SRXP4-8V9-EBT-IR	8,0	✓	✓	4,4 bis 9,3 mm	✓	✓	✓	✓

Dome-Kamera

Modell-Nummer	MP	WDR	Analyse	Objektiv	IR	IP66/IP67, Type4x	Smart Compression	SureVision Technology
SRXP4-2V10-IMD	2,0	✓	✓	3,4 bis 10,5 mm			✓	✓
SRXP4-2V10-IMD-IR	2,0	✓	✓	3,4 bis 10,5 mm	✓		✓	✓
SRXP4-2V10-EMD	2,0	✓	✓	3,4 bis 10,5 mm		✓	✓	✓
SRXP4-2V10-EMD-IR	2,0	✓	✓	3,4 bis 10,5 mm	✓	✓	✓	✓
SRXP4-3V10-IMD	3,0	✓	✓	3,4 bis 10,5 mm			✓	✓
SRXP4-3V10-IMD-IR	3,0	✓	✓	3,4 bis 10,5 mm	✓		✓	✓
SRXP4-3V10-EMD	3,0	✓	✓	3,4 bis 10,5 mm		✓	✓	✓
SRXP4-3V10-EMD-IR	3,0	✓	✓	3,4 bis 10,5 mm	✓	✓	✓	✓
SRXP4-5V10-IMD	5,0	✓	✓	3,4 bis 10,5 mm			✓	✓
SRXP4-5V10-IMD-IR	5,0	✓	✓	3,4 bis 10,5 mm	✓		✓	✓
SRXP4-5V10-EMD	5,0	✓	✓	3,4 bis 10,5 mm		✓	✓	✓
SRXP4-5V10-EMD-IR	5,0	✓	✓	3,4 bis 10,5 mm	✓	✓	✓	✓
SRXP4-8V9-EMD-IR	8,0	✓	✓	4,4 bis 9,3 mm	✓	✓	✓	✓

Zubehör

Teilenummer	Beschreibung
WLMT-1021	Wandhalterung für 1,5" NPT Hängemontage
USB-AC56-NA-MSI	Installationskit für USB-WLAN-Adapter (Nordamerika)
USB-AC56-EU-MSI	Installationskit für USB-WLAN-Adapter (Europa)
SLSPCIL-1001	Adapter für Deckenmontage für Sarix Pro 4 Dome-Kamera
SRXP4-PM-1E	Adapter für NPT-Hängemontage für Sarix Pro 4 Dome-Kamera
DCLPNL-1001	Metallplatte für Deckenmontage, zur Installation an abgehängten Decken
SRXP4-DMSLD	Wetterschutz für Sarix Pro 4 Dome-Kamera
ACMICR-1001	Mikrofonzubehör für den Innenbereich für Sarix Pro 4 Dome-Kamera
SRXP4-LD-1E	Durchsichtige untere Kuppel für Sarix Pro 4 Dome-Kamera mit Schutzgehäuse
SRXP4-LD-0E	Getönte untere Kuppel für Sarix Pro 4 Dome-Kamera mit Schutzgehäuse
SRXP4-LD-1I	Durchsichtige untere Kuppel für Sarix Pro 4 Dome-Kamera für den Innenbereich
SRXP4-LD-0I	Getönte untere Kuppel für Sarix Pro 4 Dome-Kamera für den Innenbereich
CNCVR-1001	Adapter 3/4 Zoll Kabelführung für Sarix Pro 4 Dome-Kamera, 5er-Packung
CAM-FIPS	Kameralizenz zur Aktivierung des Verschlüsselungsmodus FIPS Level 1
CRNMT-1001	Adapter für Eckenbefestigung für WLMT-1021 und Pro 4 Bulletkamera
PLMT-1001	Adapter für Stangenbefestigung für WLMT-1021 und Pro 4 Bulletkamera

Support

Weitere Informationen und zusätzliche Dokumentation erhalten Sie unter pelco.com oder per E-Mail an support@pelco.com für spezifischen Produktsupport.

MOTOROLA SOLUTIONS

PELCO

Aug 2024 | C5063S | Rev 10

© 2024, Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das Stylized M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Pelco, das Pelco-Logo und andere Marken im Zusammenhang mit Produkten von Pelco, auf die in dieser Publikation verwiesen wird, sind Marken der Pelco, Inc. oder ihrer Konzernunternehmen. Alle anderen Produktnamen und Dienste sind Eigentum des jeweiligen Unternehmens. Produktspezifikationen und Produktverfügbarkeit können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.