


WKS JACK STP KAT6

KAT6 Gigabit Ethernet Keystone Modul, geschirmt

Features

- Beschaltung: 4-paarig AWG 23-22 nach T568A oder T568B
- Kabeldurchmesser: stufenlos von 5 - 9,3 mm
Kabelzuführung gerade
- Normen: Kategorie 6
- Channel- und Permanent-Link Klasse E nach ISO/IEC 11801, EN 50173,
- PoE plus Remote Powering nach IEEE802.3 af/at IEC 60512-99-001
- Abmessungen: 35,1 x 14,5 x 18,4 mm
- Kompaktes Buchsendedesign -
schalterprogrammfähig
- Kontakte: Phosphorbronze mit 50µm Goldauflage

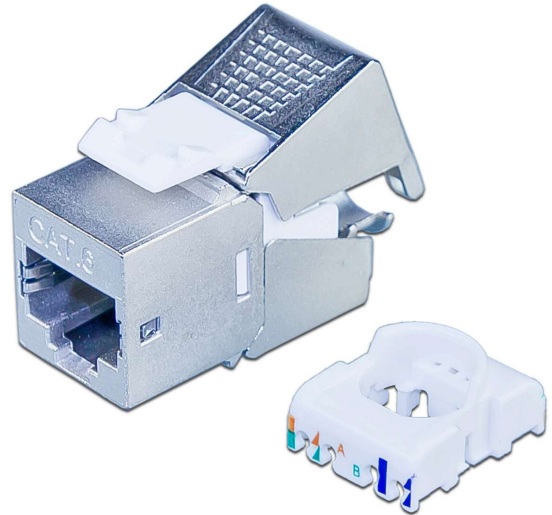

Beschreibung

Mit diesem RJ45 Keystone-Modul erhält der Anwender ein RJ45-Buchsenmodul höchster Güte. Es kann mittels Seitenschneider in etwas 1-2 Minuten konfektioniert werden. Durch die frei zugängliche Kontaktzone ist eine perfekte Konfektionsqualität und dadurch gesicherte Übertragungsperformance gewährleistet. Eine 360°-Schirmabnahme wird ebenfalls gewährleistet. Die spezielle Kontaktgeometrie in Verbindung mit einer 50µm Goldauflage stellt 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt unter allen Gegebenheiten sicher. Der Gehäusewerkstoff besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und erfüllt folglich höchste Umwelt- und mechanische Anforderungen. In Verbindung mit der designfähigen Modulaufnahme ist eine Kombination mit allen Schalterprogrammen möglich.



WKS JACK STP KAT6

KAT6 Gigabit Ethernet Keystone Modul, geschirmt

Technische Daten

Parameter	Wert
Anschlussart	Schneidklemme IDC
Ausführung	Buchse (Jack)
AWG-Bereich	22 - 23
Belegung	TIA/EIA 568 A/B
Geeignet für Flachkabel	Nein
Geeignet für Litzenleiter	Nein
Geeignet für Massivleiter	Ja
Geeignet für Rundkabel	Ja
Geschirmt	Ja
Kategorie	KAT.6
Material	Metall
Produktfamilie	Keystone
Spezialwerkzeug notwendig	Nein
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Transparent	Nein
EAN Nummer	9120072487217
Gewicht	0.02 kg