




MPOP-12-FF-OM4-B

MPO-12 Patchkabel OM4, 12F, UPC Female–Female, Typ B, LSZH

Features

- LSZH Mantel
- Kabel Außendurchmesser von 3.0mm
- 12 Fasern
- OM4 50/125µm
- Push-Pull Boot
- 100% getestet (Testbericht inkludiert)

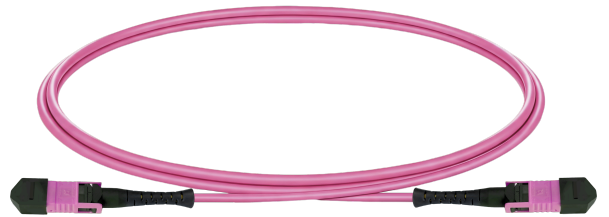

Beschreibung

Das Lightwin MPO-12 Patchkabel mit OM4-Multimodefasern eignet sich für platzsparende Hochgeschwindigkeitsverbindungen in Rechenzentren und Unternehmensnetzwerken. In Verbindung mit optischen QSFP+- oder QSFP28-Transceivern mit MPO-Anschluss ermöglicht es die direkte Verbindung entsprechender Switch-Ports für Anwendungen wie 40GBASE-SR4 und 100GBASE-SR4. Die vorkonfektionierte Ausführung mit Polarität Typ B sorgt für eine schnelle Plug-and-Play-Installation und ein übersichtliches Kabelmanagement.



MPOP-12-FF-OM4-B

MPO-12 Patchkabel OM4, 12F, UPC Female–Female, Typ B, LSZH

Technische Daten

Parameter	Wert
Mantelmaterial	LSZH
Mantelfarbe	Magenta
Faserklasse	OM4
Außendurchmesser	3,0 mm
Faserschliff	UPC
Faseranzahl	12
Formfaktor	MPO-12
Normen	IEC 61754-7, RoHS, REACH
Betriebstemperatur	0°C - 60°C
Lagertemperatur	-20°C - 70°C
IL	< 0,6 dB
RL	> 30 dB
Polarität	B



MPOP-12-FF-OM4-B

MPO-12 Patchkabel OM4, 12F, UPC Female–Female, Typ B, LSZH

Artikelübersicht

Artikelnummer	EAN	Kurzbezeichnung
MPOP-12-FF-OM4-B 0.5	 9 1 2 0 1 3 8 8 9 8 3 7 7	0,5m Länge
MPOP-12-FF-OM4-B 1.0	 9 1 2 0 1 3 8 8 9 8 3 8 4	1m Länge
MPOP-12-FF-OM4-B 3.0	 9 1 2 0 1 3 8 8 9 8 3 9 1	3m Länge
MPOP-12-FF-OM4-B 5.0	 9 1 2 0 1 3 8 8 9 8 4 0 7	5m Länge