




MPOP-12-FF/A-OS2-B

MPO-12 Patchkabel OS2, 12F, APC Female-Female, Typ B, LSZH

Features

- LSZH Mantel
- Kabel Außendurchmesser von 3.0mm
- 12 Fasern
- OS2 9/125µm
- Push-Pull Boot
- 100% getestet (Testbericht inkludiert)

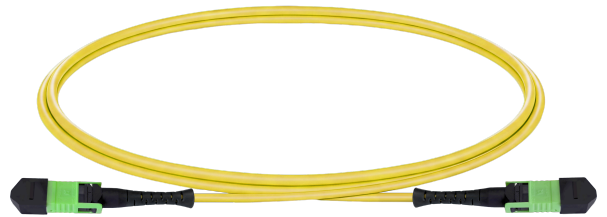

Beschreibung

Das Lightwin MPO-12 Patchkabel mit OS2-Singlemodefasern eignet sich für leistungsstarke Glasfaserverbindungen über größere Distanzen. In Kombination mit kompatiblen QSFP-Transceivern mit MPO/APC-Anschluss ermöglicht es die direkte Verbindung von Switch-Ports, beispielsweise für 40G-, 100G- oder 400G-Anwendungen. Die vorkonfektionierte Ausführung mit MPO-Buchsen und Polarität Typ B sorgt für eine schnelle Plug-and-Play-Installation und zuverlässige Datenübertragung.



MPOP-12-FF/A-OS2-B

MPO-12 Patchkabel OS2, 12F, APC Female-Female, Typ B, LSZH

Technische Daten

Parameter	Wert
Mantelmaterial	LSZH
Mantelfarbe	Gelb
Faserklasse	OS2
Außendurchmesser	3,0 mm
Faserschliff	APC (8°)
Faseranzahl	12
Formfaktor	MPO-12
Normen	IEC 61754-7, RoHS, REACH
Betriebstemperatur	0°C - 60°C
Lagertemperatur	-20°C - 70°C
IL	< 0,6 dB
RL	> 60 dB
Polarität	B



MPOP-12-FF/A-OS2-B

MPO-12 Patchkabel OS2, 12F, APC Female-Female, Typ B, LSZH

Artikelübersicht

Artikelnummer	EAN	Kurzbezeichnung
MPOP-12-FF/A-OS2-B 0.5	 9 1 2 0 1 3 8 8 9 8 4 1 4	0,5m Länge
MPOP-12-FF/A-OS2-B 1.0	 9 1 2 0 1 3 8 8 9 8 4 3 8	1m Länge
MPOP-12-FF/A-OS2-B 3.0	 9 1 2 0 1 3 8 8 9 8 4 2 1	3m Länge
MPOP-12-FF/A-OS2-B 5.0	 9 1 2 0 1 3 8 8 9 8 4 4 5	5m Länge